




Bremsszange / Caliper Brake CB5-M1 - CB5-M4

M 1501 281 E-DE-EN

Seite / page 1/1

06.2002

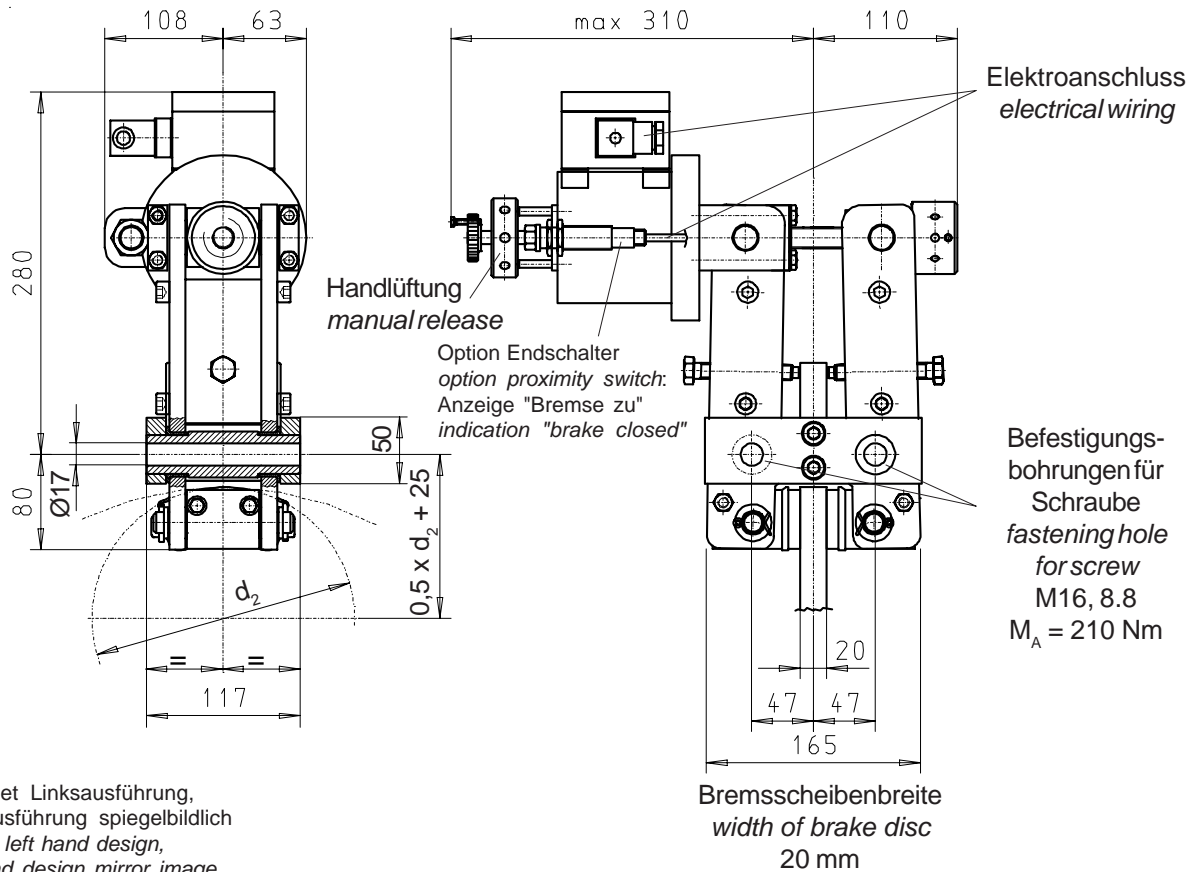

gezeichnet Linksausführung,
Rechtsausführung spiegelbildlich
drawn in left hand design,
right hand design mirror image

Bremsscheibenbreite
width of brake disc
20 mm

Bremse Typ brake type	Bremsscheiben Ø brake disc Ø d2	200	225	250	280	315	355	400	450	500	Gewicht weight
Reib-Ø / friction-Ø D in m		0,15	0,175	0,20	0,23	0,265	0,305	0,35	0,40	0,45	
		Bremsmomente in / braking torque in Nm									
CB5-M1		70	85	95	110	125					23
CB5-M2		145	170	190	220	250					23
CB5-M3			250	285	330	380	435	500			27
CB5-M4				375	440	500	580	665	760	855	27

Technische Daten / technical data :

d_2 :	Durchmesser der Bremsscheibe in mm, / diameter of the brake disc in mm max. Nabendurchmesser / max. diameter of the hub : $d_2 - 100$ mm
Belagbreite / lining width :	42 mm
Reibdurchmesser / friction diameter :	$D = d_2 - 50$
Gewicht / weight :	in kg einschließlich Magnet / in kg inclusive solenoid
Endschalter / limit switch :	Näherungsschalter Typ / proximity switch type Bi5-M18-AZ3X (IP 67) (20 .. 250) V AC/DC 2-Draht / wire ; Schließer / N.O. ; 2 m Kabelanschluss / wire
Netzanschluss Magnet / mains connection voltage solenoid :	Leitungsdose nach / plug according DIN 43650 / ISO 4400 (IP 65) standard / standard 230 V AC, 50 Hz (+ 20 %) ; 1 ph ; 16 A Absicherung bauseits / fuse at site (10 W Dauerleistung / constant power) (andere Spannungen auf Anfrage / other voltages on request) Einschaltdauer absolut / duty cycle absolute : 100 % ED Umgebungstemperatur / ambient temperature : (-20 .. +45) °C

Siegerland Bremsen Fon: +49 (0)27 73 / 9400-0
Auf der Stücke 1 - 5 Fax: +49 (0)27 73 / 9400-10
35708 HAIGER e-mail: info@sibre.de
GERMANY internet: http://www.sibre.de